Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Тодор Ризов - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 12.06.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5063/20.12.2011 г.**

Одобрил:

инж. Васил Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.07.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **57** подотдел **г**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

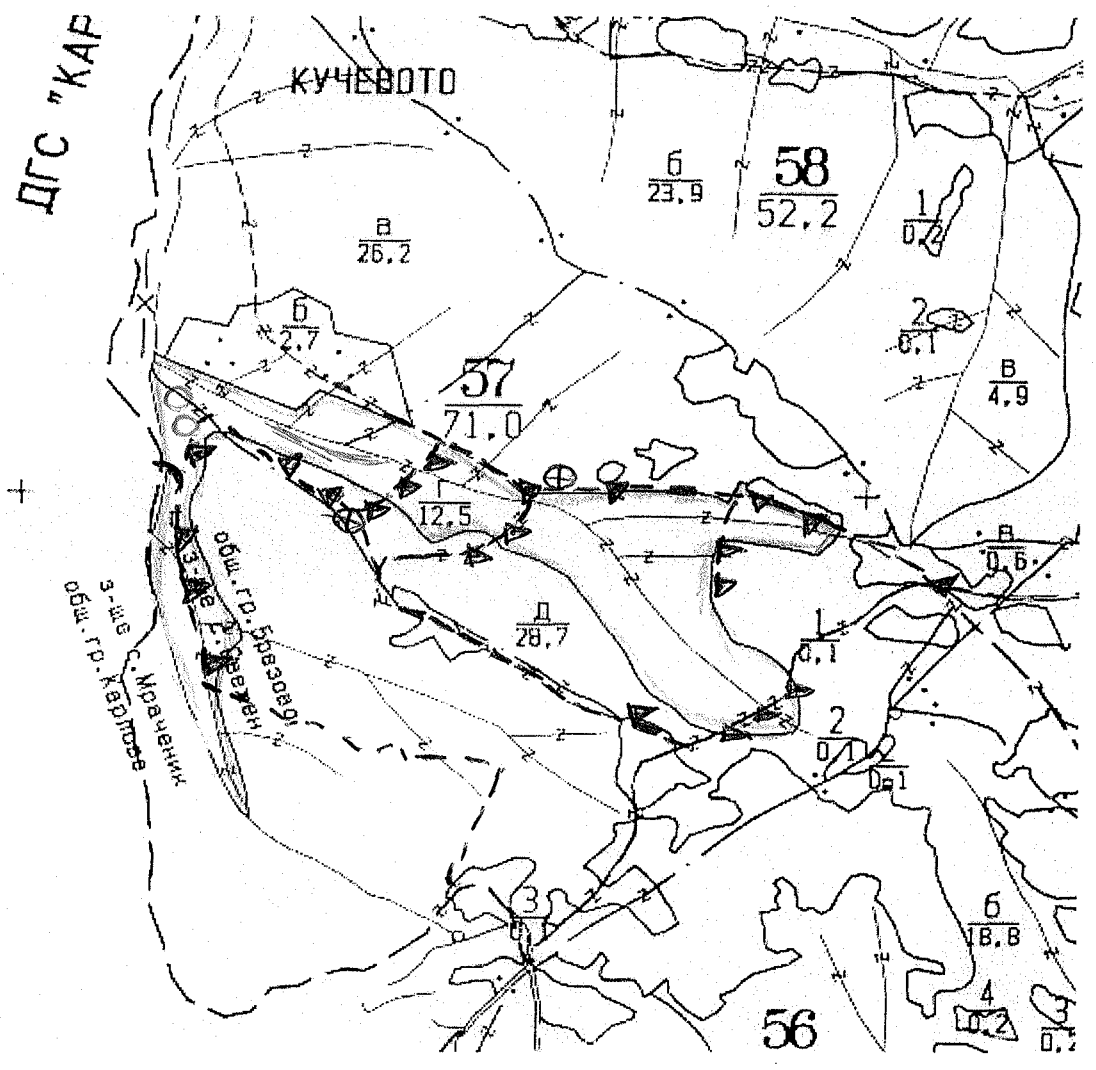

Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══════	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊕	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

котли

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **20%**

Втори вид сеч /интензивност **%**

2. Площ на подотдела **12.5** ха Размер на сечището **11.9** ха

3. Състав по план/програма **гбр6, бк2, здб2, кгбр** , действителен **гбр5, бк1, здб4, мжд, кл**

5. Запас на 1 ха : с клони **239** куб.м/ха , без клони **216** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **18** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **492** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр	здб	бк	мжд	кл				дърв.вид / категория	гбр	здб	бк	мжд	кл				дърв.вид / категория	гбр мжд кл
едра		6							дребна									вър-	
средна		2							дърва	247	178	53	5	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Подраста е предимно от зимен дъб, не всичкия е укрепнал.**

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,~~ на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортим. за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. ~~Изграждане~~ и **ремонт на** ~~временни извозни~~ **автомобилни горски пътища**: **900 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина **м.** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължин м., широчина **м.**

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране вършѝната на малки купчини разпол. в сечището, в страни**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изпасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Тракия" .....
/инж. Огнян Христов/

ПРОТОКОЛ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СМР, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА
ТП "ДЛС-Тракия" с. Стряма

Днес, 27.10.2020 г., комисия в състав:

1.инж. Христо Кюлеханов - гл.инженер ТП "ДЛС-Тракия";
2. Николай Стрехин - пом. лесничей;
3.Тодор Ризов - горски стражар,
4.....- .....

извърши проверка на място и установи следното:

В подотдел 57 "г" за усвояване на предвиденото количество дървесина по ГСП е необходимо да се извърши ремонт на горски път с дължина във всеки подотдел, както следва:

№ на участъка от пътя				1	5	6	Всичко:	разценка, лв.	стойност лв.
отдел № /участък/				57-г					
наклон на терена			%	53.1					
дължина на участъка			лм	900			900		
СМР									
1	изкоп машинно	прехвърляне на земни почви до 3м хоризонт.или 2м вертикално разстояние	куб.м.	130				3.98	517.40 лв.
Общо:									**517.40 лв.**

Приложение: скица М 1:10000 на участъците от пътя с необходими СМР.

КОМИСИЯ:

1.....
2.....
3.....
4.....

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ТРАКИЯ"

СКИЦА

на проектираните ремонти на горски автомобилни и трактории пътища

отд./подотд. **57** **г**

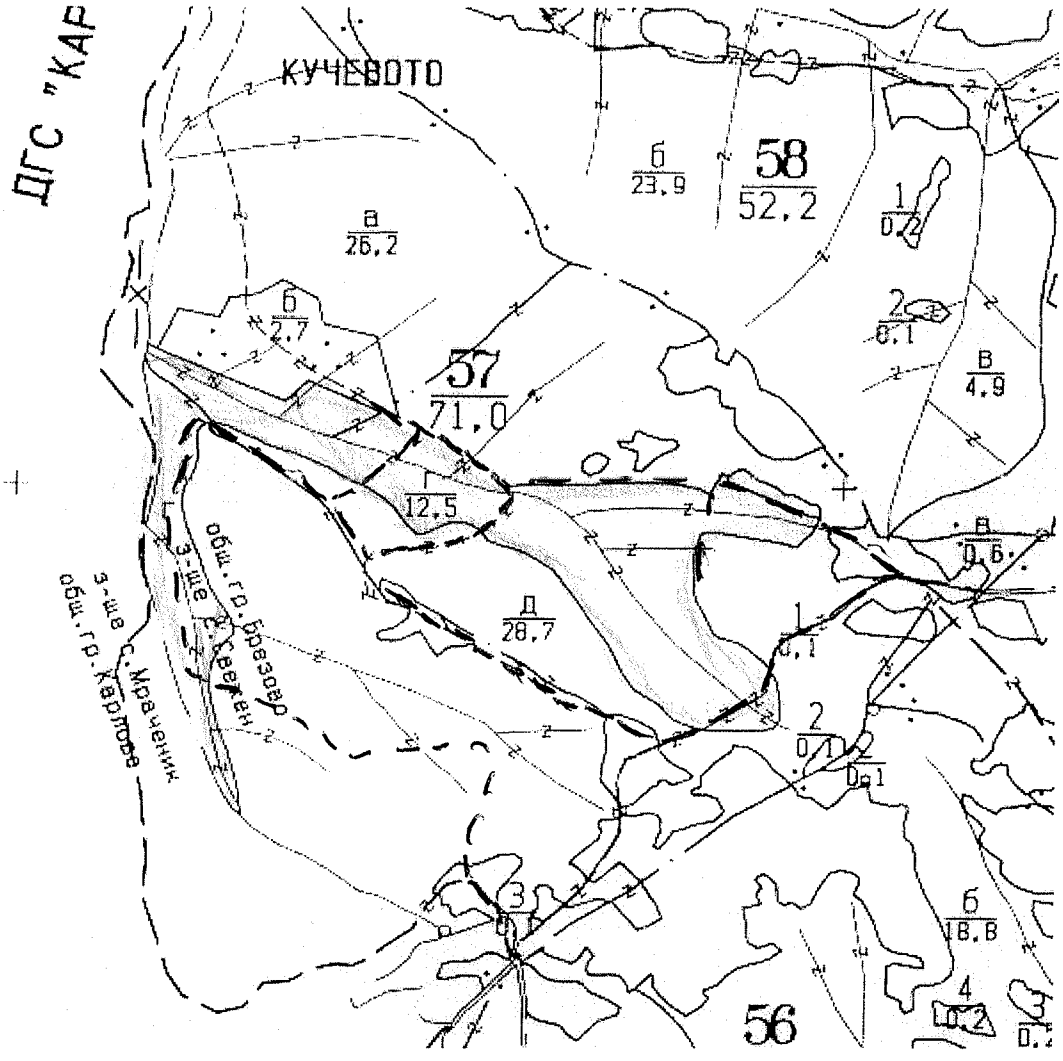

ЛЕГЕНДА:

- проектираните ремонти на съществуващи ГАП

- проектираните ремонти на съществуващи ГТП

Гр. на подотдел